

# F+S GmbH

**FLOOR+STONE**

chemical and mechanical  
solutions

Wir haben  
das Zeug dazu!

**VON PROFIS FÜR PROFIS**



*Alles für das Handwerk, Fliesen, Stein, Sanierung, Schleifen und Reinigung*

chemical and mechanical  
solutions



### **Wir verkaufen Ihnen nur Produkte, die sich in der Praxis bewähren.**

Wir verfügen über ein bundesweites Netz aus Betrieben der unterschiedlichsten Sparten, die für uns Produkte testen. Nur Produkte, die sich bei unseren Premium-Partnern in der täglichen Praxis beweisen und positiv rückgemeldet werden, finden Eingang in unseren Prospekt.

### **Wir verkaufen Ihnen nur Produkte, die einem hohen Qualitätsanspruch gerecht werden.**

Unsere Qualitätskontrolle sichert Ihnen einen permanent hohen Qualitätsstandard. Unser Produktspektrum und unsere Lagertiefe sind auf die individuellen Erfordernisse von Klein- und Mittelbetrieben optimiert.

### **Wir verkaufen Ihnen nur Produkte, deren Anwendung wir auch beherrschen.**

Wir sind Praxis-Profis und liefern für Praxis-Profis. Wir stehen Ihnen bei anwendungs-technischen Fragen zu allen Produkten aus unserem Portfolio zur Verfügung.

### **Ein starkes Angebot braucht starke Partner. Wir arbeiten mit Markenherstellern.**

**Klindex** · Schleifsysteme, Schleifwerkzeuge, Poliermaschinen, Sauger.

**WEISS** · Professionelle Steinpflegeprodukte zur Reinigung, Entschichtung, Pflege, Imprägnierung, Schutz.

**EIBENSTOCK** · Elektrowerkzeuge für professionelle Anwender aus Industrie und Handwerk. Bewährte Qualität, langlebig, robust, ausgezeichnetes Kosten-Nutzen-Verhältnis.

**ENGLHARD MASCHINENBAU** · Schneide- und Steintrennmaschinen. Rührgeräte. Innovative Technik und prämierte Qualität. Für die Natursteinbearbeitung, für Pflasterleger, Garten- und Landschaftsbauer, Fliesenleger und Bausanierer.

**GENERAL KOLL** · Chemisch-technische Harze aus eigener Herstellung für Steinindustrie und -handwerk, Fliesen etc.. Professionelles Kleben und Reparieren von Natur- und Kunststeinen.

**nilco** · nilco bietet ein Komplettprogramm gewerblicher Reinigungsmaschinen für systematische Bodenpflege.

**Makita** · Elektrowerkzeuge für erstklassige Arbeit. Für höchste Anforderungen, leistungsstark, präzise, robust.  
u.v.a.



# INHALT

## Workshops

Schleiftechnik, Natursteinkunde, Steinpflege, FS-DiaPads

4/5

## Diamant-Trennscheiben

6-8

## Diamant-Bohrkronen

9/10

## Schleifen · Glätten · Polieren

Bakelitringe, Schleiftöpfe, Polierscheiben, Gummiteller, Schleifpapier, Copper-Space

11-13

## FS-DiaPads

14/15

## Aufbereiten · Pflegen · Schützen

mit Produkten von WEISS

16

## Reinigen · Polieren

Putzlappen, Reinigungspads rund, eckig, weich/hart Wischmopp & Co.

17/18

## Klindex Schleifmaschinen

Schleifmaschinen und Zubehör

19-21

## NILCO

Reinigungsmaschinen und Nasssauger

22

## Englhard · Professionell trennen

Steintrennmaschinen und Zubehör

23-25

## Eibenstock · bohren, rühren, mischen, sägen, fräsen

26-29

## EGO Silikone · Professionell abdichten

30

## Galeski · Professionell schleifen

31

## Verlegen · Dichten · Dämmen

Dichtbänder, flüssige Folie, Manschetten, Dichtecken

32

## Reparaturzubehör

Reparatur-Gießharz, Estrichklammern, Alkohol-Reiniger, General-Produkte

33

## FS-LED-Baustellenleuchte

34

## Werkzeuge

35

## WORKSHOP

# Professionelle Schleiftechnik



Perfektes Werkzeug



In diesem Workshop lernen Sie den theoretischen und praktischen Umgang mit den Profi-Schleifmaschinen von Klindex.

Im Workshop „professionelle Schleiftechnik“ lernen Sie die Technik und die Möglichkeiten der Klindex-Schleifsysteme kennen. Geschliffen wird mit verschiedenen Maschinen auf Bodenbelägen wie Marmor, Granit, Beton, Betonwerkstein, Feinsteinzeug und Holz. Sie erfahren wie man selbst mit einer kleinen Maschine brillante Ergebnisse erzielt. Profitieren Sie von Know-How aus erster Hand.



**Max. Teilnehmerzahl:** 10  
**Veranstaltungsort:** klindex / Italia  
**Veranstaltungsdauer:** 2 Tage  
**Kosten pro Person:** auf Anfrage



# Umfassende Natursteinkunde



## Das 1 x 1 der Steinkunde

Dieser Workshop vermittelt Grundwissen über Naturstein im Allgemeinen sowie den richtigen Umgang mit dem Werkstoff Naturstein.

Im Workshop „umfassende Natursteinkunde“ erfahren Sie wie Natursteine – zum Beispiel Marmor und Granit – entstehen. Einer der zentralen Punkte befasst sich mit den Ursachen von physikalischer und chemischer Verwitterung sowie der technischen Eignung von Natursteinen und deren Umgang in Bezug auf geplante Baumaßnahmen.

**Max. Teilnehmerzahl:** 10  
**Veranstaltungsort:** nach Absprache  
**Veranstaltungsdauer:** 1 Tag  
**Kosten pro Person:** auf Anfrage

## Richtiger Umgang



# Vorbildliche Steinpflege



## Wo, was und wie

In diesem Workshop lernen Sie theoretisch und praktisch wie man die Werkstoffe Stein, Fliesen, Terrazzo etc. professionell reinigt, schützt und pflegt.

Im Workshop „vorbildliche Steinpflege“ machen wir Sie mit den Produkten der Firma Weiss aus Österreich vertraut. Sie machen Bekanntschaft mit der Produktvielfalt und den Möglichkeiten, die sich dadurch für Ihre tägliche Praxis eröffnen. Im praktischen Teil können Sie das erworbene Wissen anwenden und vielleicht auch bei „mitgebrachten Problemfällen“ einsetzen.

**Max. Teilnehmerzahl:** 10  
**Veranstaltungsort:** nach Absprache  
**Veranstaltungsdauer:** 1 Tag  
**Kosten pro Person:** auf Anfrage

## Optimale Pflege



# Steinpflege mit FS-DiaPads



## Mit den richtigen Mitteln

In diesem Workshop lernen Sie wie man Natur- und Kunststein, Beton, Fliesen, Lino und PVC mit Wasser und FS-DiaPads auf revolutionäre Art aufbereitet, reinigt und pflegt.

Im Workshop „FS-DiaPads“ erfahren Sie wie wenig man braucht um brillante Resultate beim Aufbereiten und Reinigen von verschiedensten Bodenbelägen zu erzielen. Die FS-DiaPads werden nur mit Wasser gefahren. Sie reinigen, polieren und verdichten in einem Arbeitsgang. Das ideale Facelifting selbst für stark beanspruchte Böden.

**Max. Teilnehmerzahl:** 10  
**Veranstaltungsort:** nach Absprache  
**Veranstaltungsdauer:** 1 Tag  
**Kosten pro Person:** auf Anfrage

## Dauerhafter Schutz





## DIA TS FS-Feinsteinzeug Alpha Turbo

**Einsatzbereich:**

- Hartes Feinsteinzeug
- Keramische Fliesen
- Dünne Platten aus Naturstein
- **Sehr hohe Standzeit**

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100632	115 mm	22,2	10 mm	1,4 mm
100633	125 mm	22,2	10 mm	1,4 mm




## DIA TS FS-Feinsteinzeug Titan Turbo

**Einsatzbereich:**

- Hartes Feinsteinzeug
- Keramische Fliesen
- Dünne Platten aus Naturstein

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100653	115 mm	22,2	10 mm	1,2 mm
100652	125 mm	22,2	10 mm	1,2 mm

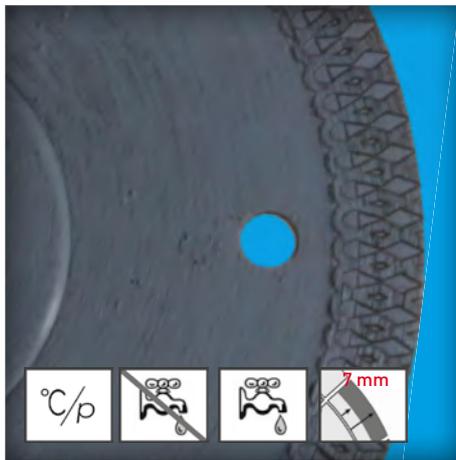


## DIA TS FS-Feinsteinzeug Turbo, schmal

**Einsatzbereich:**

- Hartes Feinsteinzeug
- Keramische Fliesen
- Dünne Platten aus Naturstein

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100641	115 mm	22,2	10 mm	1,2 mm
100642	125 mm	22,2	10 mm	1,2 mm

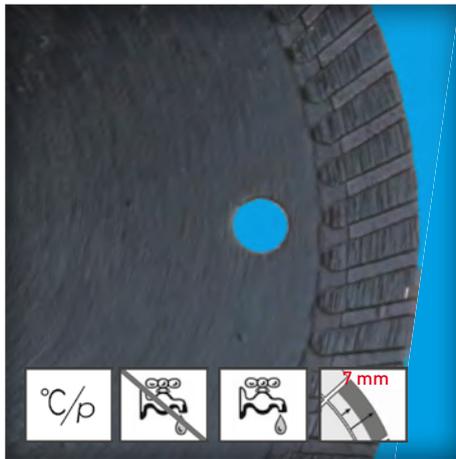


## DIA TS FS-Fliese glatt

**Einsatzbereich:**

- Feinsteinzeug
- Keramische Fliesen
- Dünne Platten aus Naturstein
- Ofenkacheln

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100634	115 mm	22,2	7 mm	1,2 mm
100635	125 mm	22,2	7 mm	1,2 mm

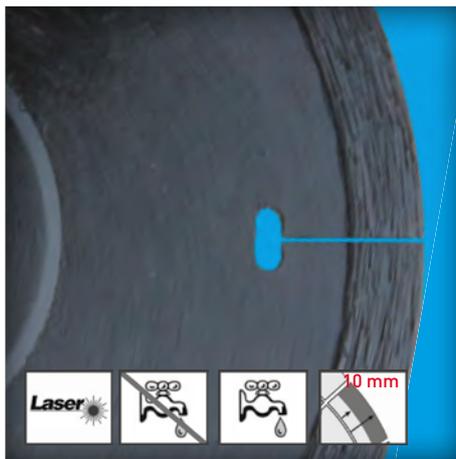




## DIA TS FS- Premium

**Einsatzbereich:**

- Marmor
- Kalkstein
- Estrich
- Schamotte
- Abrasive Materialien

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100622	115 mm	22,2	10 mm	2,0 mm
100623	125 mm	22,2	10 mm	2,0 mm
100624	150 mm	22,2	10 mm	2,0 mm
100625	180 mm	22,2	10 mm	2,0 mm

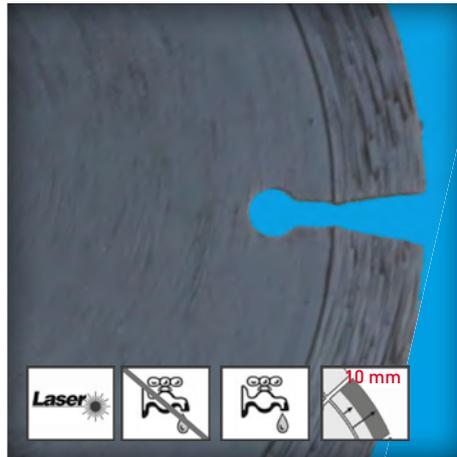


## DIA TS FS-Granit Race

**Einsatzbereich:**

- Granit
- sehr harte Natur- und Kunststeine

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100627	115 mm	22,2	8 mm	2,0 mm
100628	125 mm	22,2	8 mm	2,0 mm

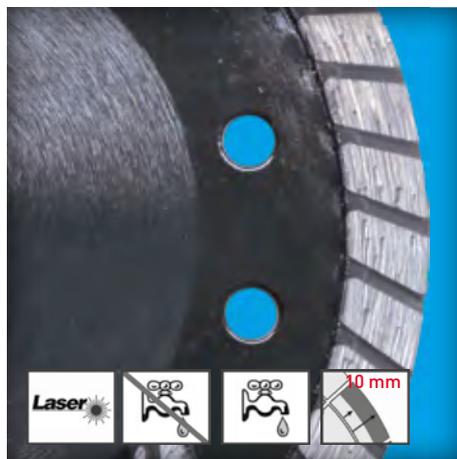


## DIA TS FS-Feinsteinzeug CKF

**Einsatzbereich:**

- Hartes Feinsteinzeug
- keramische Fliesen
- **Sehr hohe Standzeit**

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
101209	250 mm	30,0	10 mm	3,0 mm
101208	300 mm	30,0	10 mm	3,0 mm


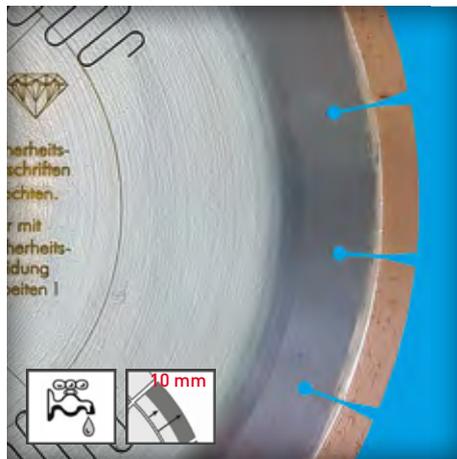


## DIA TS FS-Granit Premium Piano

**Einsatzbereich:**

- Harte Natursteine
- Granit
- Quarzit
- Migmatit
- Gabbro
- sehr harte Kunststeine
- **Sehr hohe Standzeit**

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
101209	250 mm	30,0	10 mm	3,0 mm
101208	300 mm	30,0	10 mm	3,0 mm
101210	350 mm	30,0	10 mm	3,0 mm

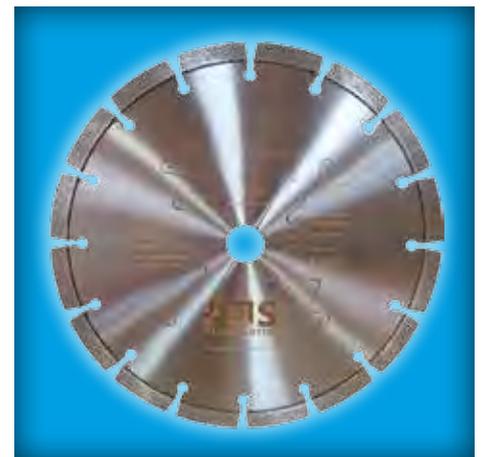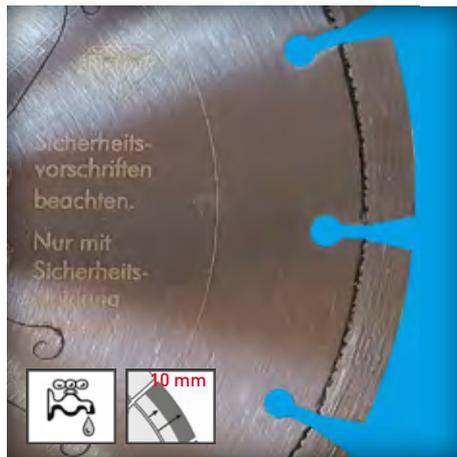



## DIA TS FS-Marmor Premium Piano

- Einsatzbereich:**
- Weiche Natursteine
  - Marmor
  - Kalkstein
  - Sedimentgestein
  - Weiche Kunststeine


Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100617	250 mm	30,0	1,0 mm	3,0 mm
100618	300 mm	30,0	1,0 mm	3,0 mm
100619	350 mm	30,0	1,0 mm	3,0 mm



## DIA TS FS-Devil-Cut Turbo

- Einsatzbereich:**
- Beton
  - Armierter Beton
  - Harte Natur- und Kunststeine

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100647	115 mm	22,2	12 mm	2,0 mm
100648	125 mm	22,2	12 mm	2,0 mm
100649	150 mm	22,2	12 mm	2,0 mm
100650	180 mm	22,2	12 mm	2,0 mm
100651	230 mm	22,2	12 mm	2,0 mm

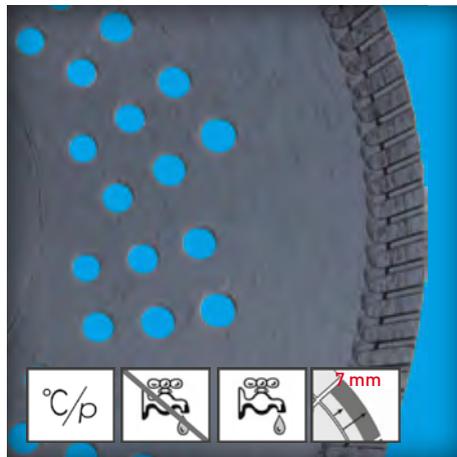

## DIA TS FS-Stein Turbo

- Einsatzbereich:**
- Mittelharte bis harte Natur- und Kunststeine


Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
100996	115 mm	22,2	9 mm	2,8 mm
100997	125 mm	22,2	9 mm	2,8 mm



## DIA TS FS-Uni Leiskern

- Einsatzbereich:**
- Beton
  - Armierter Beton
  - Natur- und Kunststeine

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Belagstärke
101119	230 mm	22,2	10 mm	2,2 mm

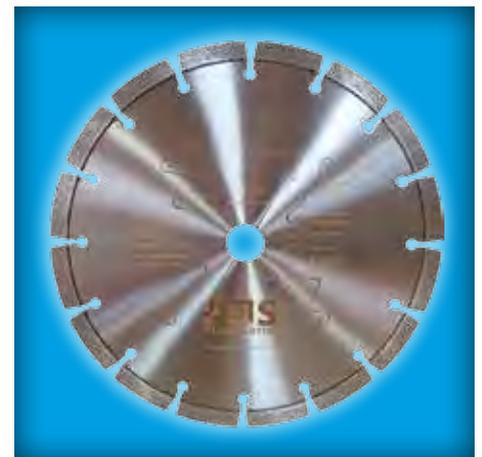



## Diamant-Bohrkronen

### DIA Bohrkronen FS-Turbo

Sehr gut geeignet  
für das schnelle Bohren mit Winkelschleifern  
Aufnahme M-14, Nutzlänge 45 mm

#### Einsatzbereich:

- Feinsteinzeug
- Fliesen
- Natur- und Kunststein

Art.-Nr.	Ø mm
100577	5 mm
100578	6 mm
100579	8 mm
100580	10 mm
100581	12 mm
100583	15 mm
100570	20 mm
100571	25 mm
101175	30 mm
100585	35 mm
100572	40 mm
100573	45 mm
100574	50 mm
100586	60 mm
100941	65 mm
100575	68 mm
100934	70 mm
100947	75 mm
100936	80 mm
100943	85 mm
100944	90 mm
100946	95 mm
100950	100 mm
100952	110 mm
100954	120 mm
100956	130 mm



### DIA-Frässfinger

• Aufnahme M-14

Art.-Nr.	Ø mm
100568	

### 7-teiliges Fliesenbohrkronenset

bestehend aus:  
Alukoffer  
6 Stück DIA-Bohrkronen  
in den Größen 20 mm, 25 mm,  
35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm

Haben Sie bezüglich der enthaltenen  
Bohrkronendurchmesser Änderung-  
wünsche?

**Kein Problem!**

Wir passen das Set  
Ihren Größenwünschen an!



Art.-Nr.	Ø mm
100568	20, 25, 35, 40, 50, 68 mm



# Diamant-Bohrkronen

**DIA Bohrkronen FS-Feinsteinzeug Premium**  
Aufnahme R 1/2"  
Nutzlänge 50 mm

**Einsatzbereich:**

- Feinsteinzeug
- Fliesen
- Natur- und Kunststein
- ideal für Fliesenbohrgeräte


Art.-Nr.	Ø mm
100587	10 mm
100589	15 mm
100590	20 mm
100591	22 mm
100592	25 mm
100593	30 mm
100594	35 mm
100595	40 mm
100596	45 mm
100597	50 mm
100598	55 mm
100599	60 mm
100600	65 mm
100601	68 mm



## Profis bitte unbedingt beachten!

Die hier aufgeführten Bohrkronen sind alle mit einem 8 mm hohen Ringsegment ausgestattet. Idealerweise verwendet man Bohrkronen in Verbindung mit einem Fliesenbohrgerät. Sollte kein Fliesenbohrgerät vorhanden sein, so dass freihand gebohrt wird, **vermeiden Sie unbedingt ein Verkanten beim Bohrvorgang.** Ein Verkanten kann dazu führen, dass das Segment vom Stahlkörper bricht. Verwenden Sie beim Freihandbohren eine Bohrschablone. **Sorgen Sie beim Bohren für ausreichend Wasser!** Durch Trockenbohren werden Ihre Bohrkronen irreparabel geschädigt.

*Beachten Sie die Bohrkronen-Drehzahlen (Tabelle)!*

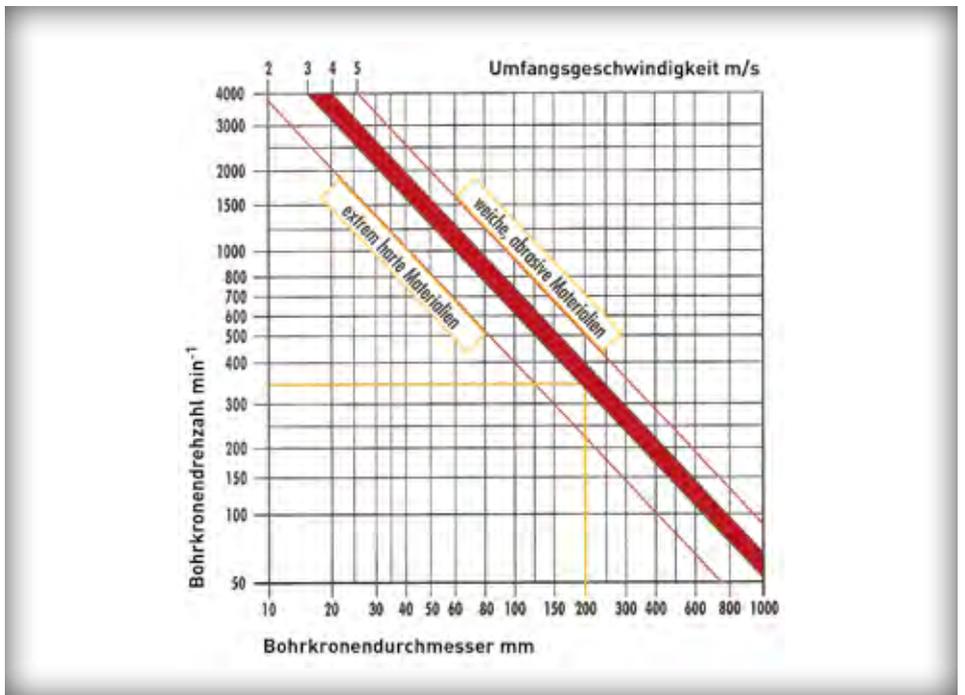

### Zubehör Diamant-Bohrkronen

Art.-Nr.	Bezeichnung
100613	Bohrlehre Metall
100611	Adapter R 1/2" - 10er Rundstab





## Bakelitringe M 14

Art.-Nr.	Bezeichnung
100739	Bakelitring / 100 x 46 / Korn 60
100736	Bakelitring / 100 x 46 / Korn 120
100737	Bakelitring / 100 x 46 / Korn 220
100738	Bakelitring / 100 x 46 / Korn 320
100741	Bakelitring / 100 x 46 / Korn 400



## DIA-Schleiftopf Turbogrind

Ideal für z.B. das Schleifen der Randbereiche und Treppen von zementären Materialien wie Beton, Estrich, Designböden, etc. Gerne berücksichtigen wir Ihren Wunsch der Bindungshärte und des Diamantkorns. Aufnahme Standard in 22,2 mm wahlweise auch in M-14 erhältlich.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Belaghöhe
100409	125 mm	30 - 40	10 mm
100410	125 mm	60 - 80	10 mm
100411	125 mm	100 - 120	10 mm
100412	125 mm	140 - 200	10 mm



## DIA-Schleiftopf Rondo

Ideal für z.B. das Schleifen der Randbereiche und Treppen von zementären Materialien wie Beton, Estrich, Designböden, etc. Gerne berücksichtigen wir Ihren Wunsch der Bindungshärte und des Diamantkorns. Aufnahme Standard in 22,2 mm wahlweise auch in M-14 erhältlich.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Belaghöhe
100413	125 mm	30 - 40	10 mm
100414	125 mm	60 - 80	10 mm
100415	125 mm	100 - 120	10 mm
100416	125 mm	140 - 200	10 mm



## DIA-Schleiftopf Abrasiv

Ideal für die Untergrundvorbereitung bei zementären Materialien wie Estrich, Fliesenkleber, abrasive Materialien. Der Schleiftopf ist in zwei verschiedenen Bindungshärten erhältlich. Aufnahme Standard in 22,2 mm

Art.-Nr.	Ø mm	Belaghöhe	Bindung
100426	125 mm	8 mm	weich
100425	125 mm	8 mm	hart



## DIA-Schleiftopf T-Wheel

Ideal für z.B. das Schleifen der Randbereiche, Treppen und Untergrundvorbereitung von zementären Materialien wie Beton, Estrich, Designböden, etc. Der Schleiftopf ist in zwei verschiedenen Bindungshärten erhältlich. Aufnahme Standard in 22,2 mm wahlweise auch in M-14. (Wahlweise auch in 125 mm)

Art.-Nr.	Ø mm	Bohrung	Belaghöhe	Segmente	Bindung
100427	180 mm	22,2 mm	10 mm	27	weich
100428	180 mm	22,2 mm	10 mm	27	hart



## Schleifen · Glätten · Polieren



### DIA-Schleiftopf **Cool Runner**

Universeller Schleiftopf, ideal für die Untergrundvorbereitung bei verschiedenen Materialien wie Beton, Farbbeschichtungen, harten Natur- und Kunststeinen etc.  
Aufnahme Standard in 22,2 mm wahlweise auch in M-14 erhältlich.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Belaghöhe
100430	125 mm	-	10 mm
100429	180 mm	-	10 mm



### DIA-Schleiftopf **PKD-White**

Ideal für die Untergrundvorbereitung bei Estrich, Fliesenkleber und zur Entfernung von Fabbeschichtungen, Harzen, etc.  
Aufnahme Standard in 22,2 mm wahlweise auch in M-14 erhältlich.

Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Belaghöhe
100918	125 mm		



### DIA-Schleiftopf **Premium Abrasiv**

Profischleiftopf mit sehr guter Standzeit  
ideal für die Untergrundvorbereitung bei zementären Materialien wie Estrich, Fliesenkleber, abrasive Materialien, etc.  
Aufnahme Standard in 22,2 mm. Mit Wechselsegmentierung


Art.-Nr.	Ø mm	Korn	Belaghöhe
101112	125 mm	-	6 mm



### DIA-Polierscheiben

- trocken / weich M
- in den Größen: 100mm / 125mm / 180mm / 225mm
- in den Körnungen: 50, 100, 200, 400, 800, 1500, 3000, Buff schwarz, Buff weiß

Anwendungsbereich: Kunststoffgebundene Diamant-Trocken-Polierscheiben zum Schleifen und Polieren von Natur- und Kunststein, Terrazzo, Sichtasphalt, zum Anphasen von Fliesen, Natur- und Kunststein, ideales Erstellen von Köpfen bei Fensterbänken, Trittstufen etc.  
Auch zum Einsatz mit Wasser geeignet. Rückseitig Velour zur Aufnahme für Kletthaftteller. Lieferbar in zwei verschiedenen Bindungshärten. Ebenso ist je eine Polierscheibe (Buff) verfügbar. Buff in weiß für Weichgestein, Buff in schwarz für Hartgestein.

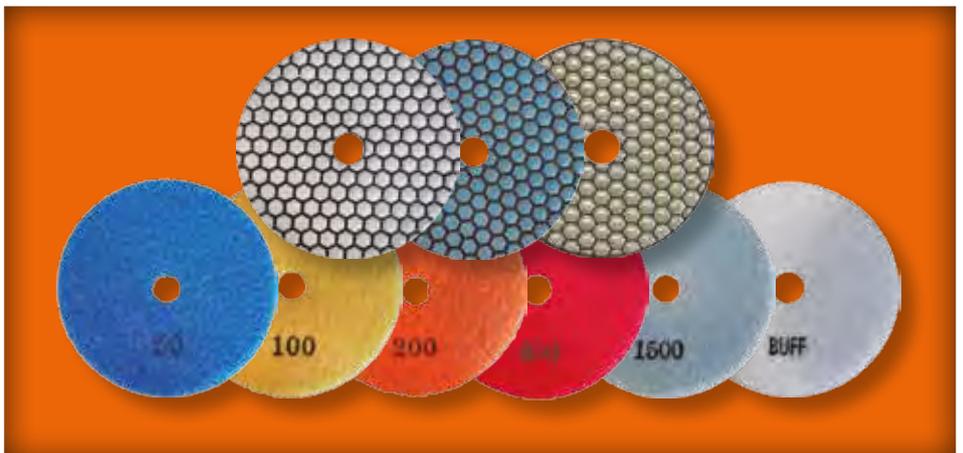



## Haft Gummiteller

In verschiedenen Ausführungen (weich/starr) und verschiedenen Durchmessern auf Lager.  
Bitte rufen Sie an, Sie erhalten Ihr persönliches Angebot  
**+49 (0) 9092 · 96 78 781**



## Schleifpapier Velours-Klett

- In verschiedenen Ausführungen für Naturstein und Parkett erhältlich
- Einzel oder als Set auf Lager
- Auch selbstklebend erhältlich

Keramik-Schleifpapier, Schleifgitter, Edel-Korund-Schleifpapier,  
in verschiedenen Durchmessern und Korngrößen lieferbar!

Bitte rufen Sie an, Sie erhalten Ihr persönliches Angebot  
**+49 (0) 9092 · 96 78 781**



## Copper-Space

Kupfergebundenes Schleifmittel zum Schleifen und Polieren von Natur- und Kunststein.

- Für jeden Maschinentyp geeignet
- Aufnahme Veloursklett
- Auch in dem Durchmesser 100 mm lieferbar

Art.-Nr.	Ø mm	Korn
100006	125 mm	50
100007	125 mm	100
100008	125 mm	200
100009	125 mm	400
100010	125 mm	800
100011	125 mm	1.500
100012	125 mm	3.000
100013	125 mm	Buff schwarz (Polierscheibe)





## FS-DiaPads

**FS-DiaPads** sind Diamant-Pads mit einer sehr hohen Zahl an Diamanten, perfekt abgestimmten Kunststoffbindung und Trägermaterial. **FS-DiaPads** werden nur mit Wasser gefahren und sind ideal für die Aufbereitung, Sanierung oder Unterhaltsreinigung. Das beeindruckende Resultat des täglichen Einsatzes ist langlebiger Glanz.

**Testen Sie die professionell von der Firma f+s GmbH weiterentwickelten neuen Pads!**

Die Anwendung erfolgt im Nassverfahren auf allen herkömmlichen Scheuersaugautomaten oder Einscheibenmaschinen. **FS-DiaPads** werden einfach unter die Maschine montiert. Die zu reinigende Fläche wird unter Zufuhr von Wasser wie gewohnt abgefahren.

## Anwendungsgebiete für FS-DiaPads

- Marmor, Sandstein, Kalkstein und andere Natursteine
- Terrazzo, Betonwerkstein
- Feinsteinzeugfliesen
- Beton, Estrich
- Epoxyd- und Acrylharzböden
- Vinyl-, PVC-, Linoleum-, Kautschuk- und andere elastische Bodenbeläge

## Anwendungsgebiete für FS-SpongePads

- Marmor, Sandstein, Kalkstein und andere Natursteine
- Terrazzo, Betonwerkstein
- Beton, Estrich

## StoneSoap

StoneSoap ist ein Pflegemittel, das als Finish nach der Aufbereitung eingesetzt wird.

Eines der wichtigsten Themen in der Produktwirtschaft der heutigen Zeit ist die Nachhaltigkeit von Prozessen und Materialien. Immer mehr Unternehmen engagieren sich für einen respektvollen Umgang mit der Umwelt. Verschwendung von Ressourcen führt letztendlich zu hohen Kosten und trägt entscheidend zur Umweltverschmutzung bei.

FS-DiaPads und FS-SpongePads sind einzigartig. Die zur Herstellung verwendeten Materialien, wie auch der Herstellungsprozess selbst erfüllen die hohen Anforderungen an ein umweltfreundliches Produkt.

Diese revolutionären Diamantpads stellen den Glanz auf Natur- und Kunststein, wie Marmor, Terrazzo, Beton etc. auf natürliche Weise wieder her. Bei regelmäßiger Anwendung verleihen Sie Ihrem Boden eine derart glänzende Optik, als sei er gerade erst geschliffen worden.

Da FS-DiaPads und FS-SpongePads keine chemischen Reinigungsmittel benötigen, schonen sie nicht nur die Umwelt, sondern vor allem den Geldbeutel.

Mit FS-DiaPads und FS-SpongePads erbringen Sie Ihre Leistung effektiver, umweltfreundlicher und letztendlich spürbar kostengünstiger.

## Anwendungsgebiete für FS-SpongePads soft

- **Marmor, Sandstein, Kalkstein und andere Natursteine**
- **Terrazzo, Betonwerkstein**
- **Beton, Estrich**
- **Epoxyd- und Acrylharzböden**
- **Vinyl-, PVC-, Linoleum-, Kautschuk- und andere elastische Bodenbeläge**

## Vorher



## Nachher





Wir haben alle Produkte von  
**WEISS** im Programm  
Gleich Prospekt anfordern:  
**09092 / 96 78 780**



**Microfaser Pad Bonnet - weiß/blau**


Für strukturierte Oberflächen wie Natur- und Kunststein, Feinsteinzeug, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, Waschen bei 60° C, in versch. Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
101717	17"

**Microfaser Pad - weiß**

Für Linoleum, PVC, Gummi, hohe Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme, Waschen bei 60° C, in versch. Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
101719	17"

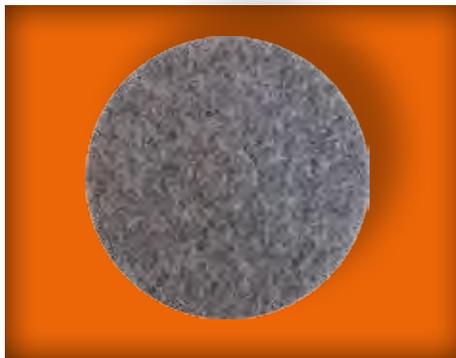

**Naturhaar-Pad / weich**


Zum Polieren aller Böden  
In verschiedenen Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
100099	17"

**Naturhaar-Pad / hart**

Zum Reinigen aller Glanzböden  
In verschiedenen Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
100105	17"

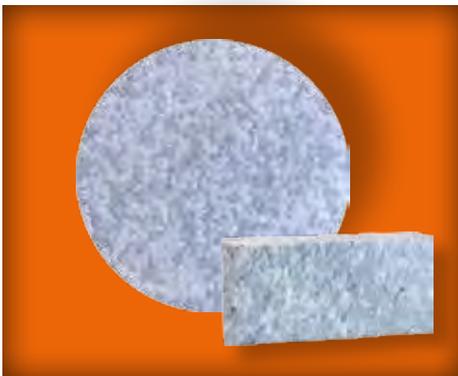

**Melamin-Pad / Handpad / grau-weiß**

Zum Reinigen von Feinsteinzeug, Natur- und Betonwerkstein, die Bodenbeschaffenheit bleibt erhalten, in verschiedenen Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
100951	divers

**Melamin-Pad / Handpad / weiß**

Zum Reinigen von harten, unlackierten und unempfindlichen Oberflächen, in verschiedenen Zollgrößen

Art.-Nr.	Ø mm
100595	divers




**FS-Cleanstar Reinigungspads**

- Top Preis/Leistungsverhältnis
- Sehr hohe Standzeit
- Extrem gute Reinigungswirkung

In allen gängigen Größen und Härtegraden erhältlich.

Auch als Handpad und in den Stärken 10 mm und 20 mm lieferbar.

Weitere Reinigungs- und Polierpads auf Anfrage!

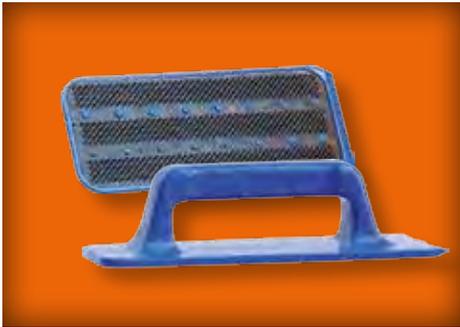

### Handpad Handhalter mit Haftbelag

Art.-Nr.	Abmessungen
100069	B x T: 25 x 12 cm

### Handpad Stilhalter mit Haftbelag

Art.-Nr.	Abmessungen
100090	B x T: 25 x 12 cm



### Microfaser Wischmopps

Mit Klett oder Taschen

- für unterschiedlichste Böden geeignet
- sehr gute Wasser- und Schmutzaufnahme
- starke Reinigungswirkung
- gute Gleiteigenschaften
- waschbar



### Putzlappen

Leichte, sehr weiche, überwiegend hellbunte Trikotware aus Baumwolle oder hellbunte Frottierhandtücher, auf Putzlappenformat zugeschnitten, sehr saugfähig.

10-kg Einheit

Art.-Nr.	Ausführung
100703	Trikotware bunt
100704	Frottierhandtücher



**Maxi Orbit**

Professionelle Exzenter-Einscheibenmaschine

Die Maxi Orbit ist für die Reinigung von Natur- und Kunststein, Fliesen, Beton, sowie für sehr empfindliche Böden wie Teppich hervorragend geeignet. Der Schwenkkopf passt sich allen Oberflächen an und ermöglicht ein sehr bequemes Arbeiten auch auf holprigen Fußböden. Der Kraftaufwand des Anwenders wird bei dieser Maschine auf ein Minimum reduziert.

Durch das Angebot von vielen Zubehörteilen kann die Maschine für spezielle Anwendungsbereiche vom Anwender optimiert werden. Aufgrund des Exzentr-Prinzips mit Hochfrequenzoszillationen in Verbindung der Bauart und der großen Räder, überrascht die Maxi Orbit durch optimale Stabilität und Manövrierfähigkeit.

Der robuste und kompakte Rahmen, der ergonomische Handgriff mit verstärkter Stange, die großen Rollen, die Tragehilfe am Kopfteil, machen aus der Maxi Orbit eine sehr gut belastbare, aber zugleich leicht zu transportierende Maschine.

Dank der exzentrischen Bewegung bietet die Maxi Orbit ausgezeichnete Ergebnisse beim Reinigen und Kristallisieren. Sie kann ohne Weiteres auch von nicht geschulten Anwendern, sowie nicht besonders kräftigen Personen bedient werden. Bürstenaufsätze sind selbstverständlich auch lieferbar. Der Tragegriff am Kopfteil, der Wassertank und zwei Gewichte sind im Preis inbegriffen.

	MAXI ORBIT 1500	MAXI ORBIT 3000
Motor	1.500 Watt max	3.000 Watt max
Spannung/Volt	230	230
Hertz	50	50
Umdrehungen/Min.	1.400 rpm	1.400 rpm
Arbeitsbreite	430 mm / 17"	430 mm / 17"
Wassertank	18 Liter	18 Liter
Abmessungen	LxHxT: 70 x 43 x 128 cm	LxHxT: 70 x 43 x 128 cm
Gewicht	52 kg	52 kg



## LEVIGHETOR 645 TOP VS

Schleifen mit Power. Hervorragend geeignet zum Schleifen und Polieren von Marmor, Terrazzo, Granit und Feinsteinzeugfliesen, Beton, Estrich, Asphalt etc.. Die Maschine ist mit ihren 3 KW sehr leistungsstark, so dass eine Überlastung ausgeschlossen ist. Ideal auch zur Untergrundvorbereitung.

- Extrem robust
- variable Bearbeitungs-Drehzahl 600 - 1300 rpm
- Geringer Arbeitsgeräuschpegel / Kinderleichter Werkzeugtausch
- Mit monorotierendem Planetensystem
- Sehr viel Zubehör erhältlich / sehr gute Ergebnisse beim Schleifen von Parkett
- Optionaler Einsatz von Zusatzgewichten ohne Probleme

	LEVIGHETOR 645 TOP VS
Motor	4 HP
Spannung/Volt	110/220
Gewicht	123 kg
Schleifdurchmesser	18" 450 mm
Diamantwerkzeuge	3 x 140 mm
Umdrehungen/Min.	120 - 250 rpm
Geschw. d. Werkz. U/Min.	600 - 1300 rpm



## KROMA

Für schwere Arbeiten auf großen Flächen. Eine der leistungsfähigsten Einscheibenmaschinen der Welt. Die große Auswahl an Zubehör macht sie besonders effizient und wirtschaftlich bei jeder Anwendung.

- Robust und zuverlässig
- Für große, schwere Flächen im Industriebereich
- Leistungsstarke Motorisierung

	KROMA 17" 2,5 HP	KROMA 17" 4 HP
Motor	2,5 HP	4 HP
Spannung/Volt	220	220
Gewicht	53 kg	53 kg
Schleifdurchmesser	430 mm	430 mm
Umdrehungen/Min.	125/150/250 rpm	125/150/250 rpm
Tankvolumen	18 l	18 l



## ROCKY

Ideal für das Waschen, Reinigen und Polieren von jeder Art von Boden. Die große Auswahl an Zubehör macht ROCKY bei jeder Anwendung besonders effizient und wirtschaftlich.

- Robust
- Zuverlässig und preiswert
- Flexibel einsetzbar

	ROCKY 17"
Motor	1,5 HP
Spannung/Volt	220
Gewicht	41 kg
Schleifdurchmesser	430 mm
Umdrehungen/Min.	155 rpm
Tankvolumen	18 l



**Longopac**  
Endlosschlauch 22 lfm  
VE 4 Stück / Karton · inkl. Kabelbinder zum Verschließen



**Wir haben alle Produkte von  
KLINDEX im Programm  
Gleich Prospekt anfordern:  
09092 / 96 78 780**



Für Sie halten wir selbstverständlich ein umfangreiches Sortiment an Zubehöerteilen für Einscheibenmaschinen jeder Art und jeden Typs bereit.

Zu dem Sortiment gehören

- Bürsten in verschiedenen Ausführungen
- Padtreibteller
- Halteteller für Schleifpapier
- Schleifaufsätze
- verschiedene Teller zum Einscheibenbetrieb
- passende Halterungen für Ihre Maschine

Sprechen Sie uns an!



Wir haben alle Produkte von  
nilco im Programm  
Gleich Prospekt anfordern:  
**09092 / 96 78 780**



## IC 622 Air WAVE

Seine innovative nilco Air Wave®-Technologie garantiert bis zu 60% mehr Saugkraft bei höchster Effizienz.

**Air Wave®-Technologie · Mehr Saugkraft, weniger Energieverbrauch**

Das AirWave®-System ermöglicht den Wechsel von paralleler zu serieller Motorschaltung und steigert die Wassersäule damit um 60% auf nahezu 4 Meter.

- 2 Hocheffizienz-Saugmotoren
- 2.200-2.600 W
- nilco Air Wave®-Technologie mit je nach Bedarf paralleler und serieller Motorschaltung
- 12 m Aktionsradius
- 62 l High-Tech-Kunststoffkessel
- Treppengängiges Fahrgestell
- Integrierter Ablassschlauch
- Integrierte Zubehöraufnahme

# Professionell trennen



## Englhard - Qualität mit Brief und Siegel.

Seit über 20 Jahren produziert die Firma Englhard Schneide- und Steintrennmaschinen. Wenn es bessere technische Lösungen gibt, werden sie auch umgesetzt. Der selbst auferlegte Innovationsdruck zahlt sich am Ende aus, wie die mehrfache Auszeichnung mit dem „Bayerischen Staatspreis“ eindrucksvoll beweist.

Wer Englhard-Produkte kauft, kauft hohe Funktionalität und durchdachte Technik „Made in Germany“



Wir haben alle Produkte von  
ENGLHARD im Programm  
Anfragen / Prospekte unter:  
**09092 / 96 78 780**



## Professionell trennen



### MEISTERGOLD (FB)

Sie ist der patentierte Leistungsriese unter unseren Qualitätsmaschinen (mit patentiertem Fahrgestell). Drei Funktionen in einer Maschine vereint: Kappen, Ziehen und Gehrungsschneiden.

- Präziser Alu-Laufkopf mit hochwertig gelagerten Laufrollen
- Selbsttragender Stahlrohrrahmen, abnehmbaren Füße, auszieh. Tragegriffe
- Herausnehmbare Wasserwanne, optional in Edelstahlausführung
- Transportsicherung des Laufkopfes
- Vibrationsfreie Laufkopfführung
- Einfaches Nachjustieren des Laufkopfes
- Führungskopf mit Motoraufhängung (Kappfunktion)
- Präzise Lagerung des Führungskopfes

\* Die Beschaffenheit des Materials kann mehrere Stufenschnitte erfordern, um die maximale Schnitthöhe zu erreichen.





### Goldkapp (Jolly)

Sie ist eine Steintrennmaschine, speziell für den Ofen- und Kachelofenbau sowie für den Garten- und Landschaftsbau. Konzipiert und ausgelegt für höchste Qualitätsansprüche.  
 Extrem große Durchgangshöhe bei exakter Tischführung\*

- Präziser Edelstahl-Schiebetisch mit hochwertig gelagerten Laufrollen
- Kein Kippen des Schiebetisches bei einseitiger Belastung
- Selbsttragender Stahlrohrrahmen mit abnehmbaren Füßen und ausziehbaren Tragegriffen, Transportsicherung
- Herausnehmbare Wasserwanne, optional in Edelstahlausführung
- Erhöhter Quer- und Längsanschlag für extrem hohe Werkstücke
- Schmutzwassergeschützte Lagerung des Schiebetisches
- Wartungsfreie Doppellagerung des Führungsarmes

\* Die Beschaffenheit des Materials kann mehrere Stufenschnitte erfordern, um die maximale Schnitthöhe zu erreichen.

Bezeichnung	Goldkapp	Goldkapp Jolly
Ausstattung	ohne Gehrungsvorrichtung 600 mm	mit Gehrungsvorrichtung 600 mm

### Fliesenschneidmaschine

vielseitig · präzise · robust  
 Die FS-Fliesen-Schneider sind für den Einsatz in nahezu jeder Umgebung geeignet. Sie sind robust, sind vielseitig einsetzbar und arbeiten präzise.

- Höhenverstellbare Führungsschiene
- Mit Seitenauslegern zur Stabilisierung
- Fester Stand durch Gummifüße
- Millimetergenaues Anritzen durch kugelgelagerte Führung
- Wasserfest verleimtes Auflagebrett
- Glasurenschonende Führungsschiene (gummigedämpft)

**In vielen verschiedenen  
 Modellarten lieferbar!  
 Telefonische Information unter:  
 09092 / 96 78 780**





**Wir haben alle Produkte von  
EIBENSTOCK im Programm  
Anfragen / Prospekt unter:  
09092 / 96 78 780**

**Eibenstock - Synonym für Qualität**

Der Einsatzbereich von Eibenstock Elektrowerkzeugen ist breit gefächert. Vom Fliesenleger bis hin zum Garten- und Landschaftsbauer, vom Stuckateur bis hin zum Trockenbauer, Maler oder Steinmetz: Profis schätzen Qualität „made in Germany“. Schrauben, Schleifen, Polieren, Sägen, Trennen, Mischen, Meißeln, Bohren – Mit Eibenstock kommen Sie durch.



## EFB 152 PX

### Das Fliesen-Bohrgerät

Es eignet sich zum Herstellen von präzisen Bohrungen in Wand- und Bodenfliesen, Feinsteinzeug sowie Platten aus keramischem Material, Glas, Naturstein.

- Mit Pumpe und Y-Fuß, für Bohrungen zusätzlich in Fußböden und große Platten
- Sanftlauf, Temperatur- und Überlastungsabschaltung
- Drehzahlregelung und -konstanthaltung
- Interne Wasserzuführung
- Stabile Konstruktion, mobil

Lieferumfang: im Karton, ohne Bohrkronen, ohne Schnellwechseladapter

Technische Daten	EFB 152 PX
Leistungsaufnahme	1150 W
Nennspannung	230 V~
Nennzahl	250 - 1000 min-1
Werkzeugaufnahme	G ½" innen
Bohrbereich	6 - 120 mm
Gewicht	19 kg
Ausrüstung	Wassertank / Pumpe



## EHR 18 S Set

### Das universelle Rührwerk bis 40 kg

Für Baustoffe von niedriger bis mittlerer Viskosität wie Farbe, Leim, Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel. Hohe Zuverlässigkeit, langlebig und robust. Unverzichtbares Arbeitsmittel für Bauprofis.

- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Weit auseinanderliegende Handgriffe für komfortables, sicheres Führen
- Elektronikschalter, stufenlose Drehzahländerung
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- große Kraftübertragung

Lieferumfang: inkl. Rührquirl WG 120

Technische Daten	EHR 18 S
Leistungsaufnahme	1100 W
Nennspannung	230 V~
max. Ø Rührkorb	Ø 120 mm
Nennzahl	0 - 450 min-1
Leerlaufzahl	800 min-1
Werkzeugaufnahme	M 14 innen
Gewicht	4,1 kg



## EHR 20.1 R Set / EHR 20 / 2.5 S Set

### Das universelle Rührwerk bis 50 kg

Für Baustoffe von hoher bis mittlerer Viskosität wie Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit machen es zu einem unverzichtbaren Arbeitsmittel der Bauprofis.

- 2-Gang Getriebe (EHR 20/2.4 S)
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Weit auseinanderliegende Handgriffe für komfortables, sicheres Führen
- Elektronikschalter, stufenlose Drehzahländerung

Lieferumfang: inkl. Rührquirl MG 140

Technische Daten	EFB 152 PX
Leistungsaufnahme	1150 W
Nennspannung	230 V~
Nennzahl	250 - 1000 min-1
Werkzeugaufnahme	G ½" innen
Bohrbereich	6 - 120 mm
Gewicht	19 kg
Ausrüstung	Wassertank / Pumpe



## EZR 22 R / R/L Set

Schnell mit zwei Quirlen bis 60 kg. Die gegenläufig ineinandergreifenden Quirle sorgen für eine wesentlich schnellere Durchmischung des Rührgutes. Auch bei kritischen Materialien wie Epoxidharzen, Granulaten, Pasten, sowie 2- und Mehrkomponentenmaterialien wird eine homogene Konsistenz erzielt.

- Kein Rückdrehmoment, leichte Handhabung
- Robuster, umlaufender Metallrahmengriff
- Rührquirelwechsel ohne Werkzeug
- EZR 21 R – Sanftanlauf, Temperaturüberwachung, stufenlose Drehzahländerung und -konstanthaltung

Lieferumfang: inkl. Rührquirle

Technische Daten	EZR 22 R
Leistungsaufnahme	1300 W
Nennspannung	230 V~
Gesamt-Ø Rührer	220 mm
Nenndrehzahl	140 - 400 min-1
Lehrlaufdrehzahl	730 / 140 - 400 min-1
Gewicht	6,7 kg
	Ersatzquirle (2 Stück), klein bis 40 kg
	Ersatzquirle (2 Stück), groß bis 60 kg



## EDS 181

Die leistungsstarke Diamantsäge für den Nass- und Trockenschnitt in harte Steinmaterialien (Granit, Marmor, Beton) aller Formate, insbesondere Fensterbänke, Terrassen-, Arbeits- und Fassadenplatten.

- Werkzeuglose Schnitttiefeinstellung, stufenlos bis 60 mm
- Werkzeuglose Gehrungseinstellung, Eintauchfunktion und Tiefenbegrenzung, präzise Einschnitte
- Elektronik-Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastungsabschaltung (optische Anzeige)

Lieferumfang: im Koffer mit Winkelanschlag und Diamantscheibe Beton/Naturstein + Montagewerkzeug

Technische Daten	EDS 181
Leistungsaufnahme	2300 W
Nennspannung	230 V~
Nenndrehzahl	4300 mm
Lehrlaufdrehzahl	7500 min-1
Scheibendurchmesser	200 mm
Scheibenaufnahme	22,2 mm
max. Schnitttiefe	63 mm (ohne Führungsschiene · mit DIA-Scheibe Ø 200 mm)
Gewicht	7,7 kg

### EDS 181 - Das Zubehör

Bezeichnung
Führungsschiene 750 mm (inkl. Schraubzwingen)
Führungsschiene 1500 mm (inkl. Schraubzwingen)



## EBS 1802

Der durchzugsstarke Betonschleifer dient dem Glätten von Unebenheiten auf Beton- und Estrichflächen. Sowie dem Entfernen von Altanstrichen und Kleberresten, speziell dort, wo es auf hohe Leistung – z.B. bei PKD-Schleifscheiben – große Flächen und hohen Abtrag ankommt.

- Schonung der Gelenke durch Vibrationsdämpfung / Elektronik-Sanftanlauf
- Durchzugsstarker Motor mit hohen Kraftreserven
- Nachrüstbares Bodenführungsgerüst / Schleifarbeiten bis unmittelbar an die Kante
- Einfaches Entfernen von Bruchstücken / Vorderteil der Schutzhaube abnehmbar
- Optische Überlastungsanzeige, autom. Überlastungsabschaltung

Lieferumfang: im Koffer mit einem Diamantschleifteller Beton und Montagewerkzeug

Technische Daten	EBS 1802
Leistungsaufnahme	1800 W
Nennspannung	230 V~
Scheibendurchmesser	125 mm
Lehrlaufdrehzahl	10000 min-1
Werkzeugaufnahme	22,2 mm
Gewicht	5,9 kg



## EPF 1503

Die vielseitige Sanierungsfräse. Sie ermöglicht von größeren Flächen Putz, Kleberreste, weichen Estrich und Altanstriche zu entfernen. Die Hartmetall-Frässterne eignen sich besonders für Arbeiten auf dem Mauerwerk und haben eine hohe Standzeit. Untergründe werden aufgeraut.

- Mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz
- Kraftsparendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Hohe Drehzahl garantiert hohe Abtragsleistung
- Groß dimensionierte Handgriffe
- Elektronik-Sanftanlauf
- Autom. Temperatur- und Überlastungsabschaltung
- Drehzahlkonstanthaltung

Lieferumfang: im Koffer mit Drehkreuz inkl. 16 Frässterne (abgewinkelt), Tiefeneinstellung mit Führungsring und abnehmbarem Bürstenkranz

Technische Daten	EPF 1503
Leistungsaufnahme	1500 W
Nennspannung	230 V~
Fräskopfdurchmesser	140 mm
Tiefeneinstellung	0,5 - 4,0 mm
Nenn Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	M 14 außen
Gewicht	3,9 kg (ohne Fräskopf)



## DSS 25 M und DSS 35 M iP

Für gesundheitsgefährdende Stäube. Sowohl für Mineralstäube als auch Holzstäube gelten immer strengere Staubschutzverordnungen im Einsatz mit Elektrowerkzeugen. Dieser Sauger entspricht der BGIA-Staubkategorie M und ist mit folgenden speziellen Merkmalen ausgestattet.

- Automatische, elektromagnetische Impuls-Filterreinigung
- Perfekt geeignet für Gipsstaub
- Konstant hoher Luftstrom auch während der Abreinigung
- optische und akustische Überwachung der Saugleistung
- Wassererkennung mit Sensorabschaltung
- Filteroberfläche 8.600 cm<sup>2</sup>
- standsicher, leichte Entleerung u.v.m.

Lieferumfang: 5 m Schlauch (Ø 35 mm), Universaladapter, Grobschmutzbodendüse, Fugendüse, Griffrohr mit Nebenluftschieber, 2 Saugrohre (Kunststoff), Zubehörhalterung, Entsorgungssack

Technische Daten	DSS 25 M	DSS 35 M iP
Leistungsaufnahme	1400 W max.	1600 W max.
Nennspannung	230 V~	230 V~
max. Luftstrom	61 l/sec.	64 l/sec.
max. Unterdruck	248 mbar	259 mbar
Behältervolumen	25 l	35 l
Staubvolumen (netto)	20 l	25 l
Gewicht	12,7 kg	15 kg



# EGO-Silikone



Qualitäts-  
Produkte



Wir haben viele Produkte von  
EGO im Programm  
Anfragen / Prospekte unter:  
**09092 / 96 78 780**

## Professionell schleifen



### TYPHOON Trockenschleifer mit Staubabsaugung

Staubarm arbeiten ohne teure Zusatzgeräte mit dem DSC- Weltpatent (Dust Control System)

- Integrierte Staubabsaugung, durchzugskräftiger Motor
- Permanent starke Saugleistung, einfache Handhabung, leichte und kompakte Bauweise

Lieferumfang: 2xWerkzeugaufnahme D=22,2 + M14 Standard, Imbusschlüssel 8 mm + 4 mm, Klettband, Ersatzzahnriemen, Filtersack, 2 m Schlauch inkl. Rückschlagventil, mit Koffer

	Typhoon 35/2 DCS	Typhoon 35/2 DCS	Typhoon 35-W/2 DCS	Typhoon 35-W/2 DCS	Typhoon 70 DCS	Typhoon 70 DCS	Typhoon 70-W/2 DCS	Typhoon 70-W/2 DCS
	Polierschleifer				Frässhleifer			
			mit verstellbarem Gehäuse zum wandnahen Arbeiten				mit verstellbarem Gehäuse zum wandnahen Arbeiten	
Leistung	1750 W	1600 W	1750 W	1600 W	1750 W	1600 W	1750 W	1600 W
Spannung	230 V	115/120 V	230 V	115/120 V	230 V	115/120 V	230 V	115/120 V
Max. Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Drehzahl U/min.	800-3.600	800-3.600	800-3.600	800-3.600	800-3.600	800-3.600	800-3.600	800-3.600
Spindelgewinde	M14	M14 / 5/8"	M14	M14 / 5/8"	M14	M14 / 5/8"	M14	M14 / 5/8"
Gewicht	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg	4,5 kg



### TORNADO Trockenschleifer mit Staubabsaugung

Staubarm arbeiten ohne teure Zusatzgeräte mit dem DSC- Weltpatent (Dust Control System)

- Kompakter, starker Motor mit hohen Leistungsreserven beim Dauereinsatz
- einzigartiger gefederter Bürstenring für optimale Stauberfassung
- neuartige Sicherheits-Frontöffnung zum wandnahen Arbeiten
- Vibrationsschutz durch Autobalancer
- Genaue Drehzahljustierung für höchste Schleif- und Polierresultate (bei Tornado Maxi + Ultra)

	TORNADO 125 SPEED CON	TORNADO 125 SPEED CON	TORNADO 125 MAXI VARIO	TORNADO 125 MAXI VARIO	TORNADO 125 ULTRA VARIO	TORNADO 125 ULTRA VARIO
Lieferumfang	Netz kabel 4 m, Spannflansch, Zapfenschlüssel, Seitenhandgriff, Flanschutter		Netz kabel 4 m, Bügelhandgriff, Autobalancer, gummiert, Zapfenschlüssel, Spannflansch, gummierter Schlauchverbinder, Schlauchadapter 40 cm lang, im Koffer			
Leistung	1500 W	1500 W	1750 W	1750 W	1750 W	1750 W
Spannung	230 V	115/120 V	230 V	115/120 V	230 V	115/120 V
Max. Werkzeug-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Drehzahl U/min.	9.500	9.500	1.700-6.800	1.700-6.800	800-3.600	800-3.600
Spindelgewinde	M14	M14 / 5/8"	M14	M14 / 5/8"	M14	M14 / 5/8"
Gewicht	3,5 kg	3,5 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg



**Sicherheitsdichtband 3000**

- Wasserdicht, flexibel, Riss überdeckend, für Innen- und Außenbereiche
- Beständig gegenüber Säuren, Laugen und anderen chem. Stoffen
- Dehnung bei Höchstzugkraft. Längs: 122%. Quer: 168%.
- Neuartige Vlies-Folienkombination, beidseitige Vlieskaschierung, diffusionsfähig
- Geprüft gemäß DIN EN 12311-2, DIN 1849-2, leichte u. sichere Anwendung

Ausführung	Art.-Nr.
Rolle · 12 cm / 50 m	100172



**Mittelstreifen-Dichtband 120 mm**

- Reißstabil, wasserundurchlässig, gute Querdehnung, wasserdicht bis 2 bar
- Dehnung bei Höchstzugkraft 125%
- Einseitige Vlieskaschierung
- Gepr. gem. DIN EN 1928, DIN EN ISO 527

Ausführung	Art.-Nr.
Rolle · 12 cm / 50 m	100169



**EGOTOP Flüssige Folie**

- Lösungsmittelfreie, siliconverträgliche Abdichtungsmasse auf Styrol-Butadienbasis
- Streich-, roll- und gebrauchsfertig
- Zur flexiblen Flächenabdeckung unter Fliesen und Plattenbelägen in Sanitär- und Feuchträumen
- im abge bundenen Zustand wasserundurchlässig
- Entspricht VOC-Anforderungen nach: EMICODE EC 1 Plus · AgBB/DIBt Grenzwerte 2012 · Franz. VOC-Klasse A+

Ausführung / Inhalt	Art.-Nr.
Eimer, 10 kg, gelb	101713
Eimer, 20 kg, gelb	101712
Eimer, 10 kg, grau	101711
Eimer, 20 kg, grau	101486



**Dichtmanschette Wand quadratisch 12 cm**

- Extra dehnfähiger Mittelteil
- Sehr gutes Rückstellvermögen
- Vollflächig vlieskaschiert, wasserundurchlässig
- Leichtes Verarbeiten, versch. Formate

Ausführung	Art.-Nr.
quadratisch	100166



**Dichtecken, Außen- und Innenecke**

- 90°-Ecken
- Vollflächig vlieskaschiert, wasserundurchlässig
- Leichtes Verarbeiten
- 120 mm / 16 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Innenecke	100179
Außenseite	100178

## Reparaturzubehör



### Reparatur-Gießharz A 501

- Zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichen und Beton
- Für den Innenbereich
- Auf Basis Polyester
- Schnellhärtend

Ausführung Inhalt	Art.-Nr.
1 kg / inklusive Härter	101140



### Premium Estrichklammern Made in Germany aus dem Haus Max Amrhein

- Gewellt
- 6,0 x 70,0 mm

Ausführung	Art.-Nr.
VE 1000 Stück	101024



### Reiniger IS-100 (Isopropanol)

- Zum Reinigen von Verklebungen, Versiegelungen, Verfugungen
- Für absolut saubere, sowie öl- und fettfreie Oberflächen
- Vielseitig einsetzbar

Ausführung / Inhalt	Art.-Nr.
Flasche 1 l	101608
Kanister 5 l	101669

**GENERAL**

Wir haben viele Produkte von  
**GENERAL** im Programm  
Anfragen / Prospekte unter:  
**09092 / 96 78 780**

## LED-Baustellenleuchte

- **extrem robust**
- **extrem großer Abstrahlwinkel**
- **große Beleuchtungssicherheit durch sparsame LED-Technik**
- **hohe Bruchsicherheit**
- **tritt- und sturzresistent**

### LED-Baustellenleuchte

Abmessung: 550 x 285 x 115 mm  
Gewicht: 4,35 kg  
Leistung: 85 Watt  
Lebensdauer: 30.000 Std.  
Stromkabel: 3G · 1,5 mm<sup>2</sup> · VDE · 5 m  
Lumen: 7650 lm  
Effizienz: > 0,9  
Lumeneffizienz: 90 lm/w  
LED Qty: 480 pcs (SMD)

### Enthält:

- Sehr starke und sehr robuste Außenschale
- Schutzgummiring
- Scheibe kratzfest
- 2 Steckdosen für max. 2000 Watt / Steckdose
- An/Aus-Schalter
- Sehr leicht mit einem Ständer zu verbinden
- Hervorragendes, gleichmäßiges Ausleuchten  
(Vergleichbar mit ca. 750Watt Halogenleuchte)



**resistent gegen  
Tritt und Sturz!**

# Werkzeuge für den Fliesenleger, den Steinmetz und Handwerksbetriebe



Wir haben jede Menge  
Werkzeuge im Programm  
Antwort auf Ihre Fragen unter:  
**09092 / 96 78 780**



# **F+S** GmbH **FLOOR+STONE**

chemical and mechanical  
solutions

**VON PROFIS FÜR PROFIS**



**f+s GmbH · Monheimer Straße 2 · 86650 Wemding · Tel.: 09092 / 96 78 780**

Öffnungszeiten: Mo.-Do. 8:00 - 17:00 Uhr · Fr. 8:00 - 15:00 Uhr

Außerhalb der Geschäftszeiten erreichbar unter: 0151 / 412 88 55 1

E-Mail: [office@fs-gmbh.org](mailto:office@fs-gmbh.org) · [www.fs-gmbh.org](http://www.fs-gmbh.org)